


ESTRIBO MECANIZADO (MACHINED EYE NUT)

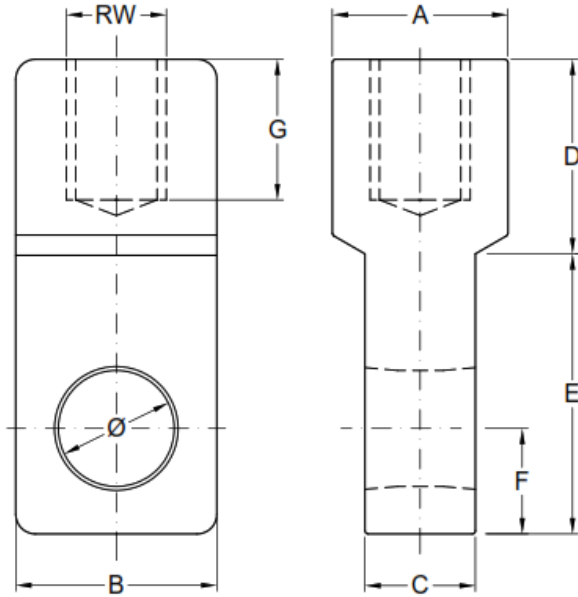

TAMAÑOS: PARA VARILLAS DE 1 3/4" a 2 1/2".

MATERIAL: ACERO AL CARBONO OXICORTADO

ROSCA: WHITWORTH DERECHA U OTRA A PEDIDO.

ACABADO: NEGRO, ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN CALIENTE.

USOS: VINCULACIÓN ARTICULADA DE TIRANTES CON ABRAZADERAS O COLUMPIOS.

TEMPERATURA MÁXIMA: 400 °C

NORMA: CUMPLE MSS-SP-58 Y MSS-SP-69.

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA: INDICAR NOMBRE Y/O C5M, DIÁMETRO DE ROSCA Y ACABADO O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES **C5M ØØRTZ**, SIENDO LOS DÍGITOS:

1° A 3°: "C5M".

4°: ESPACIO EN BLANCO.

5° Y 6°: SEGÚN DIÁMETRO RW, VER COD. ØØ EN TABLA.

7°: "R".

8°: SEGÚN TIPO DE ROSCA: "M" MÉTRICA DERECHA, "N" MÉTRICA IZQUIERDA, "W" WHITWORTH DERECHA E "I" WHITWORTH IZQUIERDA.

9°: SEGÚN ACABADO: "N" NEGRO, "Z" ZINCADO ELECTROLÍTICO, "G" ZINCADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE.

DIÁMETRO		CARGA (1) A		DIMENSIONES								PESO
RW	COD.	340°C	400°C	Ø	A	B	C	D	E	F	G	(2)
Pulg.	Ø Ø	kgf	kgf	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kgf
1 3/4	3 7	8840	6604	52	76	89	50	90	120	47	63	7,3
2	3 9	11110	8694	59	89	102	56	100	140	53	70	11,1
2 1/4	4 2	14680	11487	66	100	115	63	110	160	60	80	15,7
2 1/2	4 4	18040	14116	74	112	127	70	125	190	60	90	22,5

(1) MÁXIMA RECOMENDADA

(2) PESO UNITARIO APROXIMADO

