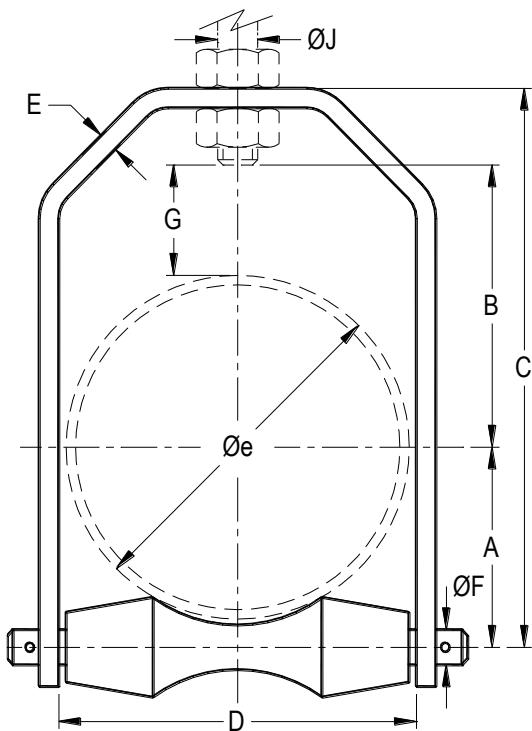


R
O
D
I
L
L
O
S**TAMAÑOS:** PARA CAÑOS DE 2 1/2" a 14".**MATERIAL:** ACERO AL CARBONO. POR MONTAJE CON BUJES DE LUBRICACIÓN PERMANENTE CONSULTAR.**ACABADO:** ZINCADO ELECTROLÍTICO, OTROS CONSULTAR.**USOS:** PARA SOSTENER CAÑERÍAS CON O SIN AISLACIÓN QUE POSEEN SOLO MOVIMIENTOS LONGITUDINALES. ADMITE AJUSTE VERTICAL.**TEMPERATURA MÁXIMA:** 400°C.**NORMAS:** CUMPLE MSS-SP69.**SELECCIÓN:** PARA CAÑOS SIN AISLACIÓN SE EFECTUA DIRECTAMENTE CON LA TABLA. PARA AISLADOS ANTES DE INGRESAR EN LA TABLA CALCULAR PREVIAMENTE EL DIÁMETRO EXTERIOR RESULTANTE.**INSTALACIÓN:** PROVEER AISLACIÓN SUFICIENTEMENTE RESISTENTE EN LOS APOYOS Y/O AGREGAR CORAZAS ITESOP® O PROTECTORES DE AISLACIÓN ITESOP®.**ROLLETE SOLO:** VER EN HOJA RLC.**ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:** INDICAR NOMBRE Y/O RLC, TAMAÑO O DIÁMETRO EXTERIOR RESULTANTE, ACABADO Y/O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.**CÓDIGO DE ARTÍCULO:** ES RLC ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS:

1º A 3º : "RLC".

4º : ESPACIO EN BLANCO.

5º Y 6º : SEGÚN TAMAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA.

7º Y 8º : "AA".

9º : "Z" ZINCADO ELECTROLÍTICO, CONSULTAR POR OTROS.

TAMAÑO ROLLETE Nº	CAÑO		CARGA MÁXIMA kgf	DIMENSIONES							PESO (1) kgf	
	Øn Pulg.	Øe mm		A mm	B mm	C mm	D mm	E pulg.	ØF pulg.	G mm	ØJ pulg.	
0 00	2	60,3	70	42	66	130	64	3/16 x 1	3/8	42	1/2	0,52
1 01	2 1/2	76,1	100	50	73	146	80	3/16 x 1 1/4	3/8	42	1/2	0,81
2 02	3	88,9	140	57	80	162	98	3/16 x 1 1/4	1/2	42	1/2	0,99
3 03	3 1/2	102	175	65	89	178	110	1/4 x 1 1/4	1/2	42	1/2	1,50
4 04	4	114	210	71	92	192	124	1/4 x 1 1/2	1/2	50	1/2	1,80
5 05	5	141	300	87	114	232	150	3/8 x 2	5/8	50	5/8	3,44
6 06	6	168	350	102	127	262	180	3/8 x 2	5/8	50	3/4	4,57
7 07	8	219	350	130	155	322	234	3/8 x 2	3/4	50	3/4	7,70
8 08	10	273	435	161	184	382	285	3/8 x 2 1/2	3/4	50	3/4	11,40
9 09	12	324	540	188	212	442	336	1/2 x 2 1/2	7/8	50	7/8	16,90
10 10	14	356	540	200	222	480	368	1/2 x 2 1/2	1 1/8	50	1	23,20

(1) PESO UNITARIO APROXIMADO

