


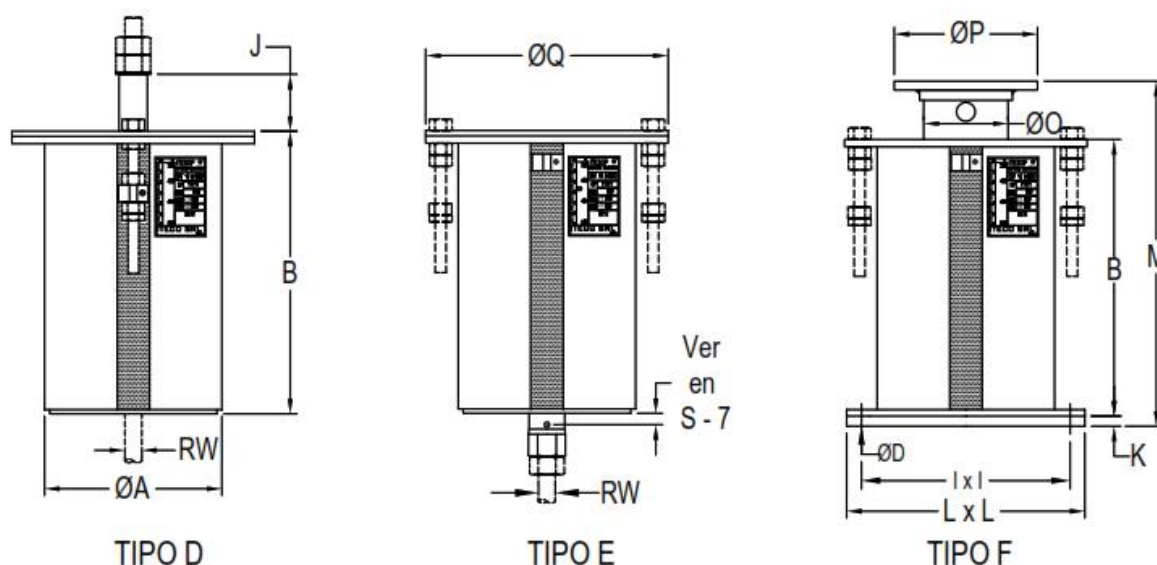

Se muestra en el Tipo D el soporte trabado y en los Tipos E y F destrabados.

El valor de la cota M da la altura de montaje mínima, para movimientos del Caño ascendente, para descendente sumar el Desplazamiento. Ajuste posible Serie 300 +25 mm, para las otras +50 mm

Alternativa: Los Tipos D y E, pueden solicitarse con la Base como la del Tipo F.

TAMAÑOS	SERIES TODAS									SERIE 300			SERIE 600			SERIE 1200			SERIE 1800		
	ØA mm	ØD mm	ØO mm	ØP mm	ØQ mm	K mm	I mm	L mm	RW pulg.	B mm	J mm	M mm	B mm	J mm	M mm	B mm	J mm	M mm	B mm	J mm	M mm
1 al 6	114	19	48	100	180	13	150	190	1/2	155	70	205	250	110	295	470	210	520	690	310	740
7 al 9	168	22	73	120	230	13	194	230	5/8	170	70	225	250	110	300	440	210	495	640	310	700
10 al 13	219	22	89	150	290	13	240	300	3/4	190	70	250	280	110	340	510	210	560	740	310	790
14 y 15	219	22	89	150	295	13	240	300	1	230	70	280	340	110	390	610	210	660	870	310	925
16	219	22	89	150	295	13	240	300	1 1/4	230	70	280	340	110	390	610	220	660	870	320	925
17	273	22	89	170	350	16	290	350	1 1/2	290	80	345	420	130	475	760	230	820	1090	330	1150
18	273	22	89	170	350	16	290	350	1 1/2	310	80	375	470	130	520	840	230	900	1170	330	1280
19	273	25	89	170	350	16	290	350	1 3/4	325	110	375	480	160	520	860	240	900	En Serie 1800: Tamaños No estándar		
20	336	25	89	200	450	19	390	450	2	410	110	460	600	160	650	1050	240	1100			
21	336	25	89	200	450	19	390	450	2 1/4	410	130	460	600	180	650	1050	260	1100			
22	369	25	102	200	500	25	430	500	2 1/2	460	130	530	680	180	750	1180	260	1250			

ITESOP 08-24

